

OFFERTE

Offertenummer: OFF-2026-0189

Datum: 11-06-2026

Geldig t/m: 25-06-2026

GEADRESSEERD AAN

Dhr. Gerrit Duthler
Compiègnehof 11
5627 NN Eindhoven
T: +31 6 21 52 68 82
E: gerrit@duthler.info

PROJECTLOCATIE

Compiègnehof 11, Eindhoven
Hoofddak: 55 m² | Erker voorzijde: 5 m²
Project: Volledige dakrenovatie met keramische
betonpannen, lood- en vogelwering

BESTE HEER DUTHLER,

Hartelijk dank voor uw aanvraag en het vertrouwen in Dakbedrijf Westermeer. Naar aanleiding van onze inspectie aan uw woning aan de Compiègnehof 11 te Eindhoven hebben wij vastgesteld dat het complete dakvlak (hoofddak, erker voorzijde en dakkapel — totaal 60 m²) toe is aan renovatie. De huidige dakpannen vertonen sterke mosvorming, scheuren en aantasting; de oude tengels en panlatten zijn aan vervanging toe. Onderstaand treft u onze gedetailleerde offerte voor een complete dakrenovatie inclusief nieuwe isolatie (Rd 3,8), keramische betonpannen in grijs antraciet, loodaansluiting rondom de dakkapel voorzijde en vogelwering. Per onderdeel vindt u een heldere uitleg met onderliggende specificatie van prijs, materiaal en garantietermijn. In de bijlage vindt u foto's van de geconstateerde gebreken zoals tijdens onze inspectie vastgelegd.

WERKOMSCHRIJVING PER ONDERDEEL

1 Complete dakrenovatie (60 m²) — keramische betonpannen grijs antraciet € 15.000,00

Volledige renovatie van het hoofddak (55 m²) inclusief de erker aan de voorzijde (5 m²) en de dakkapel:

- **Verwijderen en afvoeren** van de huidige dakpannen, tengels en panlatten — via container 3,5 m³ naar erkend recyclingbedrijf
- **Aanbrengen isolatiedeken** met Rd-waarde 3,8 over het complete dakvlak voor optimale isolatie
- **Aanbrengen nieuwe tengels en panlatten** volgens vakkundige opbouw
- **Plaatsen nieuwe keramische betonpannen in grijs antraciet** — strak, modern lijnenspel met lange levensduur
- Inclusief **nokvorsten, linkse en rechtse kantpannen** voor een complete afwerking
- Inclusief **pannenlift, paslodespijkers en alle benodigde materieel**
- **Uitvoering max. 3 werkdagen** inclusief nette afronding van het werk

SPECIFICATIE	AANTAL	TOTAAL
Verwijderen oude dakpannen, tengels en panlatten	60 m²	incl.
Container 3,5 m³ + afvoer naar erkend recyclingbedrijf	1 st.	incl.
Isolatiedeken aanbrengen — Rd-waarde 3,8	60 m²	incl.
Nieuwe tengels + panlatten monteren	60 m²	incl.
Keramische betonpannen grijs antraciet (hoofddak)	368 st.	incl.
Keramische betonpannen erker voorzijde (5 m²)	35 st.	incl.
Keramische betonpannen dakkapel	66 st.	incl.
Nokvorsten	17 st.	incl.
Linkse kantpannen (hoofddak + erker)	21 st.	incl.
Rechtse kantpannen (hoofddak + erker)	21 st.	incl.
Pannenslift + paslodespijkers (2.000 st.) + slijp- en zaagmateriaal	—	incl.
Volledige montage + arbeid (max. 3 werkdagen incl. afronding)	—	incl.
Subtotaal complete dakrenovatie (60 m² × € 250,00/m²)		€ 15.000,00

✓ **15 JAAR WERKGARANTIE OP DE UITVOERING**

2 Loodaansluiting rondom dakkapel voorzijde (10 m)

€ 900,00

Het plaatsen van een nieuwe loodaansluiting van 10 strekkende meter rondom de dakkapel aan de voorzijde voor een blijvend waterdichte aansluiting:

- Levering en plaatsing van hoogwaardig **bladlood code 18** — voldoende dik voor langjarige duurzaamheid
- Vakkundige verwerking: kloppen, plooiën en strak aanbrengen voor een blijvend waterdichte aansluiting
- Aansluiting wordt netjes geïntegreerd met de nieuwe dakpannen rondom de dakkapel

SPECIFICATIE	METER	PRIJS/M	TOTAAL
Loodaansluiting rondom dakkapel voorzijde (lood code 18)	10 m	€ 90,00	€ 900,00
Subtotaal loodwerk			€ 900,00

✓ 15 JAAR WERKGARANTIE OP HET LOODWERK

3 Vogelwering & dakvoetprofielen (12 m)

€ 780,00

Aanbrengen van vogelwerend materiaal en dakvoetprofielen aan zowel de voor- als achterzijde van de woning:

- **Vogelwering** over een lengte van 12 strekkende meter (voorzijde + achterzijde)
- **Dakvoetprofielen** ter bescherming van de dakrand en als afwerkdetail
- Voorkomt nestelen van vogels onder de dakpannen en houdt het dak vrij van ongedierte
- Strakke, professionele afwerking van de dakvoet

SPECIFICATIE	METER	PRIJS/M	TOTAAL
Vogelwering / dakvoetprofielen — voorzijde + achterzijde woning	12 m	€ 65,00	€ 780,00
Subtotaal vogelwering			€ 780,00

✓ 15 JAAR WERKGARANTIE OP DE UITVOERING

TOTAALOVERZICHT

1. Complete dakrenovatie (60 m²)	€ 15.000,00
2. Loodaansluiting dakkapel voorzijde (10 m)	€ 900,00
3. Vogelwering & dakvoetprofielen (12 m)	€ 780,00

Subtotaal excl. BTW € 16.680,00

BTW 21% € 3.502,80

TOTAAL incl. BTW € 20.182,80

Doorlooptijd

- **Uitvoering:** max. 3 werkdagen inclusief afronding
- **Startdatum:** in overleg
- Werkzaamheden zijn weersafhankelijk (geen werkzaamheden bij aanhoudende regen of vorst)
- Bij ongunstige weersomstandigheden wordt in overleg verplaatst

Inbegrepen

- Sloopwerk, afvoer en container 3,5 m³
- Alle materialen (isolatie Rd 3,8, pannen, tengels, panlatten)
- Pannenslijper, paslodespijkers, slijp- en zaagmateriaal
- Loodaansluiting dakkapel voorzijde (10 m)
- Vogelwering & dakvoetprofielen (12 m)
- Volledige montage en nette oplevering
- Fotorapportage bij oplevering

GARANTIE

Op dit project gelden de volgende garantietermijnen:

- **15 jaar werkgarantie** op de volledige uitvoering door Dakbedrijf Westermeeer (montage, aansluitingen, afwerking, loodwerk, vogelwering)
- **Fabrieksgarantie** op de toegepaste keramische betonpannen conform leveranciersvoorwaarden
- Garantie geldig bij normaal gebruik en periodiek onderhoud conform onze adviezen

BELANGRIJK: OMGAAN MET ONVERWACHT MEERWERK

Bij het verwijderen van de bestaande dakpannen is de toestand van het onderliggende dakbeschot pas volledig zichtbaar nádat het oude materiaal is verwijderd. Mocht tijdens uitvoering blijken dat het dakbeschot vochtschade, houtrot, extra timmerwerk of andere niet-voorzien gebreken vertoont:

- U wordt **direct ter plaatse op de hoogte gesteld** van de bevindingen
- Wij maken een **foto van de situatie** en geven een onderbouwde meerprijs
- Werkzaamheden voor meerwerk worden **pas uitgevoerd na uw schriftelijke akkoord** (via WhatsApp, e-mail of ondertekend formulier)
- Geen verrassingen achteraf: u weet vooraf precies wat eventuele aanvullende kosten zijn

BETALINGSVOORWAARDEN & ALGEMENE VOORWAARDEN

- **Geldigheid offerte:** 14 dagen na offertedatum (t/m 25-06-2026)
- **Betaling:** 50% bij aanvang werkzaamheden, 50% binnen 7 dagen na oplevering
- **Bankgegevens:** NL34 KNAB 0777 1899 68 t.n.v. Dakbedrijf Westermeeer
- **BTW-tarief:** 21% op het totaalbedrag
- **Uitvoering:** conform NEN-normen voor dakwerkzaamheden en geldende Arbo-voorschriften
- Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, te raadplegen via **dakbedrijfeindhoven.nl** of op aanvraag

AKKOORD OPDRACHTGEVER

Voor akkoord met bovenstaande offerte, de werkomschrijving en de bijbehorende voorwaarden:

Naam & handtekening opdrachtgever

Datum: ____ / ____ / ____

Namens Dakbedrijf Westermeer

Marcel Westermeer

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te hebben gedaan.

Vragen? Bel **040 304 14 75** of mail naar info@dakbedrijfeindhoven.nl

✓ 15 jaar werkgarantie ✓ Hoogwaardige keramische pannen ✓ Nette oplevering

dakbedrijfeindhoven.nl

BIJLAGE: FOTORAPPORTAGE

Offerte: OFF-2026-0189
Locatie: Compiègnehof 11, Eindhoven

Onderstaande foto's zijn genomen tijdens onze inspectie en illustreren de geconstateerde gebreken zoals beschreven in de offerte.



Foto 1 Hoofddak — sterke mosvorming Renovatie

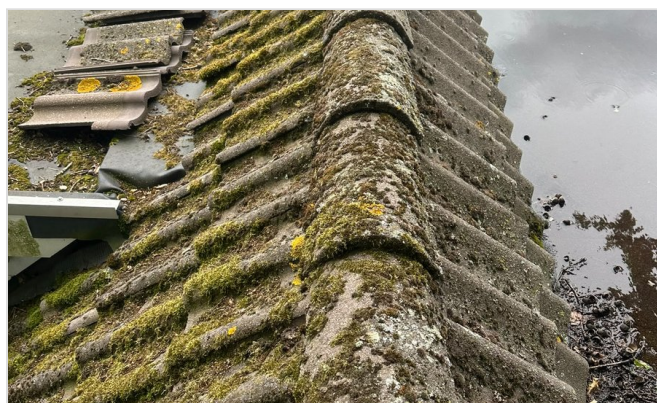


Foto 2 Nokvorsten — mos & aantasting Vervanging



Foto 3 Losse pannen & beschadiging Vervanging



Foto 4 Loodaansluiting — aantasting Vernieuwing



Foto 5 Dakdoorvoer — beschadigd

Vernieuwing



Foto 6 Dakvoet — versleten

Renovatie

Dakbedrijf Westermeer — Voor al uw dakproblemen

dakbedrijfeindhoven.nl | 040 304 14 75